


防災シート(白・灰)



◆特徴◆

1. ポリエステル系に塩ビコーティングを施した防災シートです。
2. 公益財団法人 日本防災協会の防災試験に



工事用シートの防災性能を表示するラベル

◆規格

素材	ポリエステル			
被覆樹脂	PVC樹脂ラミネート			
色(在庫)	白・灰			
重量(g/m ²)	280g/m ²	290g/m ²	390g/m ²	350g/m ²
引張強度※1 (N/3cm)	タテ	322	335	518
	ヨコ	188	201	437
伸率(%)	タテ	23	24	21
	ヨコ	25	26	22

※1 試験方法 JIS L1096A法 ストリップ法

※ 上記試験結果は測定値であり、ロット全体を保証するものではありません。


◆サイズ・色

規格寸法		
重量(g/m ²)	色	サイズ(m)・色
280g/m ² 350g/m ²	白・灰	1.8 × 5.4
		1.5 × 5.4
		1.2 × 5.4
		0.9 × 5.4
		0.6 × 5.4
		0.4 × 5.4 280g/m ² 白のみ
290g/m ²	白	1.87 × 50
390g/m ²		1.87 × 50


●識別ラベルでサイズを見分ける

・識別ラベルは下記にて色分けされている

1500・青 1200・黄 900・赤 600・緑

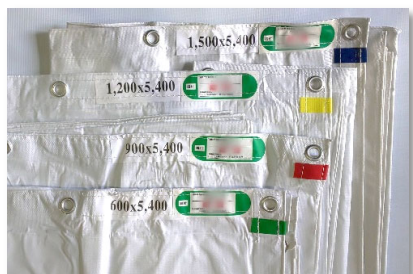

一目で必要なシートを見つける事が可能です。

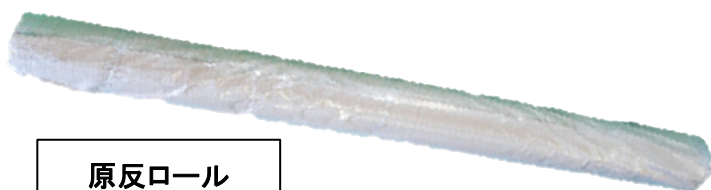

原反ロール

●サンプルシートも各種取り揃えております

