● 防音シート

☜ 防炎性能表示ラベル

◆特徴◆

1. 密閉性に優れたシートが、建築・解体・土木・橋梁等の工事中に発生する騒音・塵を防ぎます。
2. 高強力ポリエステル生地にPVC樹脂コーティング加工を施している事により、強度・耐久性・防炎性に優れた仕様となります。
3. 公益財団法人 日本防炎協会の防炎試験に合格しています。

◆規格

厚さ（mm）	引張強度※1（N/3cm）		伸 度（%）		引裂強力（N）	
	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ
0.5	1,050	990	23.4	23.2	144	130
1.0	2,020	1,940	24.1	29.3	400	403

※ 上記試験結果は測定平均値であり、ロット全体を保証するものではありません。

◆サイズ

規格寸法					
厚さ(mm)	サイズ	単重(kg)	厚さ(mm)	サイズ	単重(kg)
0.5	1.8×3.4	4.8	1.0	1.8×3.4	10.0
	1.5×3.4	4.0		1.5×3.4	9.9
	1.2×3.4	3.6		1.2×3.4	7.4
	0.9×3.4	2.9		0.9×3.4	6.0
	0.6×3.4	2.0		0.6×3.4	4.6
	1.8×5.4	7.5			
	1.5×5.4	7.3			
	1.2×5.4	5.0			
	0.9×5.4	4.3			
	0.6×5.4	3.2			

※上記以外の他サイズもフルオーダーで製作可能です。

◆仕様(代表品：1.8×3.4)

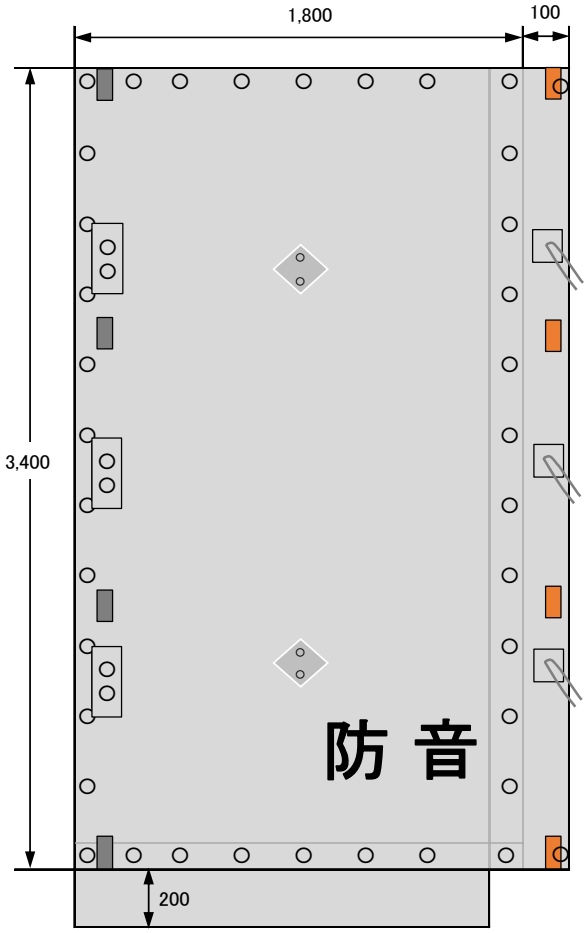

◆音響透過損失データ

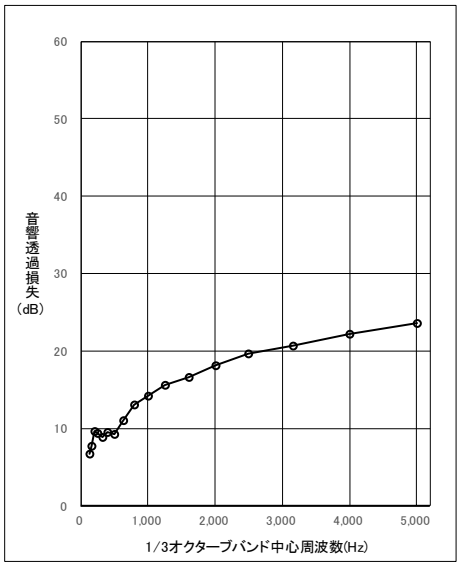

中心周波数（Hz）	音響透過損失（dB）
125	6.7
160	7.8
200	9.6
250	9.4
315	8.9
400	9.5
500	9.3
630	11.0
800	13.1
1,000	14.2
1,250	15.6
1,600	16.6
2,000	18.2
2,500	19.7
3,150	20.7
4,000	22.2
5,000	23.6

測定方法
JIS A 1416による

●識別ラベルと縫製糸が同色
・識別ラベルは左記にて色分けされており、縫製糸も同色です。

一目で必要なシートを見つける事が可能です。

瀬口商事 株式会社