防炎シート(白・灰)



◆特徴◆

1. ポリエステル系に塩ビコーティングを施した防炎シートです。
2. 公益財団法人 日本防炎協会の防炎試験に



工事用シートの防炎性能を表示するラベル

◆規格

素材		ポリエステル			
被覆樹脂		PVC樹脂ラミネート			
色(在庫)		白・灰			
重量(g/㎡)		280g/㎡	290g/㎡	390g/㎡	350g/㎡
引張強度※1 (N/3cm)	タテ	322		335	518
	ヨコ	188		201	437
伸率(%)	タテ	23		24	21
	ヨコ	25		26	22

※1 試験方法 JIS L1096A法 ストリップ法

※　上記試験結果は測定値であり、ロット全体を保証するものではありません。

◆サイズ・色

規格寸法		
重量(g/㎡)	色	サイズ(m)・色
280g/㎡ 350g/㎡	白・灰	1.8×5.4
		1.5×5.4
		1.2×5.4
		0.9×5.4
		0.6×5.4
		0.4×5.4 280g/㎡白のみ
290g/㎡	白	1.87×50
390g/㎡		1.87×50

●識別ラベルでサイズを見分ける

・識別ラベルは下記にて色分けされている


1500・青　1200・黄　900・赤　600・緑



一目で必要なシートを見つける事が可能です。

●サンプルシートも各種取り揃えております



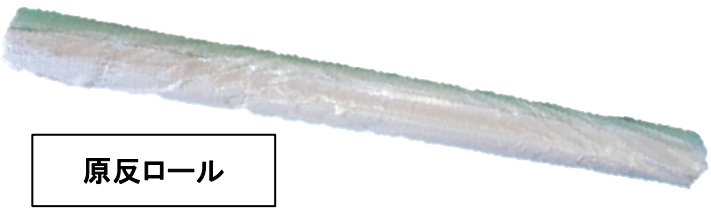

原反ロール

瀬口商事 株式会社